


RST Kork für Spinn- und Friedfischen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Ø in mm	Bohrung in mm	
10 130	80	24	8	€ 9,50
10 131	80	27	8	€ 11,00
10 132	80	32	8	€ 12,50

RST Griffsystem mit vielen Variationsmöglichkeiten

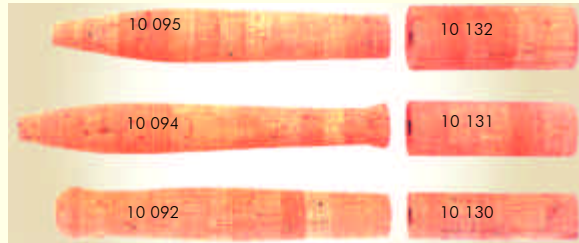

RST System Kork-Griffe

Floor Qualität für SRH 10082

10 091	Full Wels Griff	€ 29,00
10 092	amerik. Standard	€ 25,00
10 093	Western Griff	€ 30,00
10 095	Zigarre	€ 29,00
10 094	Fishtail	€ 25,00

RST Rollenhalter



RST Korkabschlüsse, WINDING CHECKS

In Nickel-Silver Qualität.

Artikel-Nr.	Ø innen		
1079-65	6,5 mm	1079-115	11,5 mm
1079-70	7,0 mm	1079-120	12,0 mm
1079-75	7,5 mm	1079-125	12,5 mm
1079-80	8,0 mm	1079-130	13,0 mm
1079-85	8,5 mm	1079-135	13,5 mm
1079-90	9,0 mm	1079-140	14,0 mm
1079-95	9,5 mm	1079-145	14,5 mm
1079-100	10,0 mm	1079-150	15,0 mm
1079-105	10,5 mm	1079-155	15,5 mm
1079-110	11,0 mm	1079-160	16,0 mm

Artikel-Nr. 1079-65 bis 1079-115

pro Stück

€ 3,30

Artikel-Nr. 1079-120 bis 1079-160

pro Stück

€ 3,30





RST SRH 10083-05 - 14 mm Durchmesser

Carbon / Alu - für Spinn und Fliege

€ 19,00



RST SRH 10083-04 - 14 mm Durchmesser

Alu / Carbon

€ 29,00



RST SRH 10083-03 - 10 mm Durchmesser

Holz dunkel

€ 25,00



RST SRH 10084-03 - 14 mm Durchmesser

Carbon – für 2 Hand und Spinn

€ 29,00



Ultra-light-Rollenhalter

imprägnierte Walnusseinlage

€ 19,90

Sage Z-Axis-Korkgriff
In Supreme Qualität / Länge 178 mm
für uplocking Rollenhalter 20 mm

€22,90



Full Wells-Korkgriff

In Supreme Qualität / Länge 178 mm
für uplocking Rollenhalter 20 mm

€22,90



Standard-Rollenhalter

Downlocking mit poliertem ALU-Schraubgewinde und
einer Edelholzeinlage aus Vermillion-Holz

Downlocking -10

€29,90

Korkringe in Supreme-Qualität
30 mm Ø

Bohrung 7 mm

€1,90



Schlangenringe

(Bereits angeschliffen)
Bis heute gibt es gewichtige Gründe, die für Schlangenringe sprechen. Zum einen sind sie etwas leichter, zum anderen aber auch weit weniger anfällig gegen ein Verbiegen, wie es bei den einsteigigen Ringen leider immer mal wieder vorkommen kann. Wie eingangs schon erwähnt, sollte man beim Kauf von Schlangeningen unbedingt auf deren Qualität achten. Es gibt Schlangenringe für DM 0,20 und für DM 2,- per Stück. Der Unterschied liegt in der Oberflächenbehandlung dieser Ringe. Die SAGE-Schlangenringe mögen wohl etwas teurer sein als andere, aber sie garantieren Ihnen einen großen Qualitätsvorsprung gegenüber herkömmlichen Schlangeningen. Zudem sind sie an beiden Seiten bereits fertig beschliffen und lassen sich deshalb sehr einfach verarbeiten.

SAGE Super-hartverchromte Schlangenringe

SSGC1/0	5,0 mm	€ 1,90
SSSG 1	5,7 mm	€ 1,90
SSGC 2	6,2 mm	€ 1,90
SSGC 3	6,8 mm	€ 1,90
SSGC 4	7,0 mm	€ 1,90
SSGC 5	7,5 mm	€ 1,90
SSGC 6	8,0 mm	€ 1,90

SAGE Leitringe mit Einlage

Passend zu den super hartverchromten Schlangeningen

SL 8	außen	8 mm	€ 5,90
SL 10	außen	10 mm	€ 5,90
LR 12	außen	12 mm	€ 6,90
LR 16	außen	16 mm	€ 7,90
LR 20	außen	20 mm	€ 8,90

SAGE Super-hartverchromte Spitzenringe

PCF	Innen 3,5	Tube 5,5 mm	1,40 mm	€ 3,90
PCF	4,0	5,5 mm	1,60 mm	€ 3,90
PCF	4,5	5,5 mm	1,80 mm	€ 3,90
PCF	5,0	5,5 mm	2,00 mm	€ 3,90

SAGE-Oversized Spitzenringe

OST-Tube 1.80, 2.00, 2.20, 2.40

€ 3,90

RST

Die Fliegenruten-Ring-Sensation DLC Diamond Coating, der erste Schlangenring, der 30 % härter und schneller ist als Hart-Chrome.

Farbe: schwarz

Spitzenring Schnurklasse 2 - 7

11188	Tube 1,8 mm	€ 7,10
11189	Tube 2,0 mm	€ 7,10
11190	Tube 2,2 mm	€ 7,10

Spitzenring Schnurklasse 8 - 12

11195	Tube 2,2 mm	€ 7,10
11196	Tube 2,4 mm	€ 7,10
11197	Tube 2,6 mm	€ 7,10
11198	Tube 2,8 mm	€ 7,10
11199	Tube 3,0 mm	€ 7,10

Laufringe DLC

Gr. 1	11182	€ 5,50
Gr. 2	11183	€ 5,50
Gr. 3	11184	€ 5,50
Gr. 4	11185	€ 5,70
Gr. 5	11186	€ 5,70

RST Leitringe für Fliegenruten

Farbe: schwarz

13008	€ 3,00
13010	€ 3,00
13012	€ 3,00
13016	€ 3,00
13020	€ 3,00

Hakenhalter

RST 11150	stahl-verchromt	€ 1,50
RST 11150-02	schwarz	€ 2,00
Sage 44-0016-20	Einhängeöse	€ 1,00

RST-Fliegenrutenringe

Hartchrom, einschenklig

Artikel-Nr.	Größe	Preis €
11161	1	2,00
11162	2	2,00
11163	3	2,00
11164	4	2,00
11165	5	2,10
11166	6	2,10





„Unser Rutenbaukleber füllt schon bei sparsamer Dosierung selbst große Hohlräume von innen heraus. Darum sollten Sie diesen Kleber nie zu dick auftragen.“

Aufschäumender Rutenbaukleber

Unerlässlich für jeden Rutenbauer

Endlich müssen Sie beim Ausfeilen des Korkgriffes nicht mehr auf genaue Passform achten, da unser Rutenbaukleber sich beim Aushärten ausdehnt und somit alle eventuell bestehenden Hohlräume ausfüllt. Einmal ausgehärtet, können Sie unseren Rutenbaukleber sogar mit dem Schleifpapier bearbeiten. Entscheiden auch Sie sich für die vielen Vorteile dieses Klebers:

Kein Lockerwerden von Korkgriffen mehr

Einfachste Verarbeitung

Füllt eventuelle Korklöcher von innen aus

Verlängert die Haltbarkeit Ihres Griffes um ein Wesentliches

Nimmt nach dem Aushärten einen korkfarbenen Farbton an

Preiswert

Lange Lebensdauer

Ungemein ergiebig

Inhalt 60 ml

Artikel-Nr.: 73-0064-00
€12,90



1 *Gudebrod Rutenbindeseide „A“*
100 yds. Nylon

Farben: 01 schwarz, 02 weinrot, 06 rot, 07 dunkel braun, 08 braun, 09 dunkelblau, 10 goldocker, 12 grün

€3,90

2 *Pinsel zum Lackieren*
Wir empfehlen Ihnen unseren mittelweichen Pinsel als Erleichterung für saubere Lackierarbeiten.

Stück
€1,60

3 *Spezialklinge*
zum Beschneiden von Rehhaarkörpern (kann aber auch zum Rutenbau verwendet werden).

€0,95

4 *RST - Bindungslack*
Schnelltrocknend, 15 ml


Artikel-Nr.: 9525
€2,40

6 *Flex-Coat*
2-Komponenten Epoxy-Bindungslack

€19,90


Die Vorbereitung der Blanks

Egal welche Rute Sie bauen, der erste Schritt ist die Lokalisierung des Overlaps. Jeder Blank hat eine steife Seite, die es zu finden gilt, damit auf dieser harten Linie die Ringe angebracht werden können.

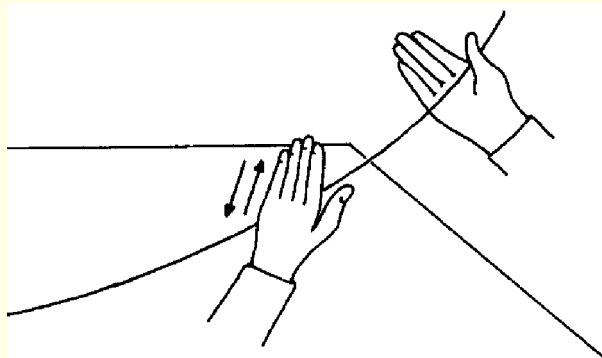


Um diese Linie zu finden drücken Sie den Blank in der dargestellten Art mit der linken Hand nach unten und lassen ihn über die rechte Hand hin und her rollen. Die Stelle, an der der Blank »springt«, ist zu markieren und die Ringe später auf dieser oder der gegenüberliegenden Seite zu befestigen.

Die Ringanordnung

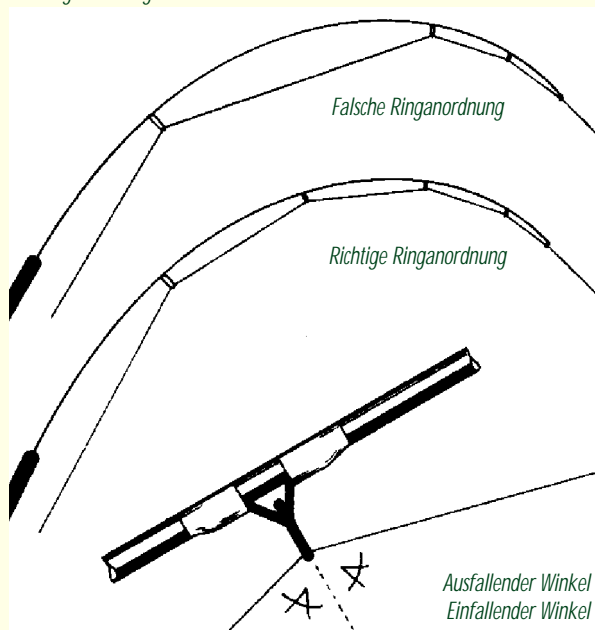

Die Montage des Griffs und Rollenhalters

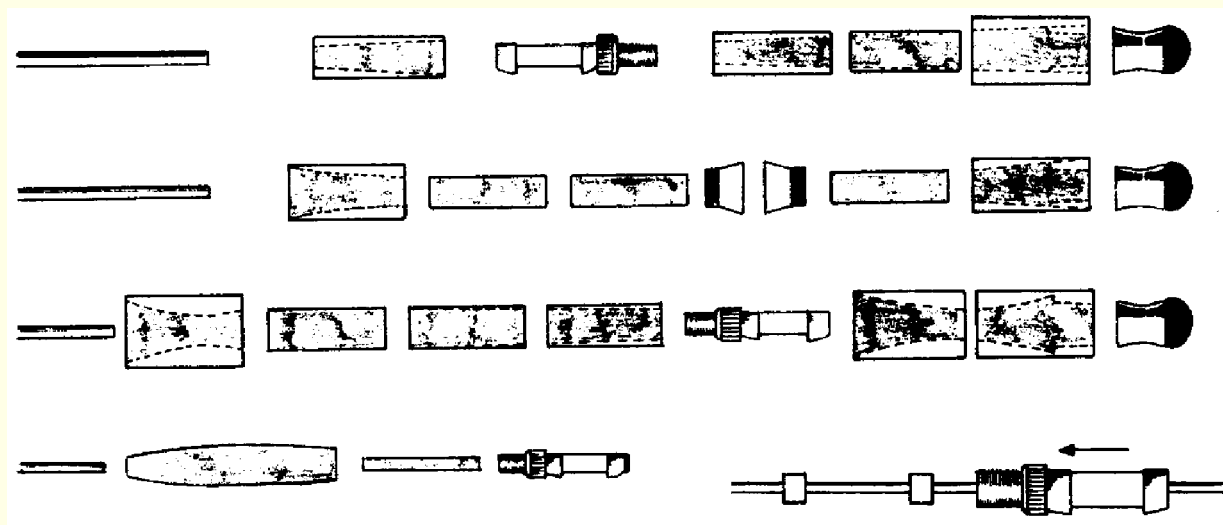

Fliegenruten

Alle Kits enthalten fertig geformte Korkgriffe, je nach Rutenart verschieden. Erweitern Sie den Griff ebenso wie das mitgelieferte Korkfutter für den Rollenhalter mit Hilfe einer Rundfeile oder -Raspel auf den gewünschten Durchmesser und verkleben alle Teile mit dem Blank, nachdem Sie diesen mit feinem Schmirgelpapier an der Stelle, wo der Griff sitzt, leicht aufgeraut haben, um eine bessere Haftung des Klebstoffs zu erreichen. (Gute Klebstoffe sind Uhu Endfest 300 oder Henkel Stabilil).


Spinn- und Friedfischruten

Alle Kits enthalten ungeschliffene Korkstücke zur individuellen Griffgestaltung. Bringen Sie wie beim Fliegenrutengriff die Korken mit Hilfe der Rundfeile auf den richtigen Durchmesser und verkleben alle Teile mit dem Blank. Nach dem Trocknen können Sie mit Hilfe von Schmirgelpapier verschiedener Körnung dem Griff die gewünschte Form geben. Um die Endkappe montieren zu können schleifen Sie das Griffende entsprechend der Form der Endkappe ab und passen die Kappe auf (siehe Skizze oben). Sollten nach der Oberflächenbehandlung Löcher im Kork sichtbar werden, spachteln Sie diese mit einer Mischung aus Holzkitt und Korkmehl (Abfall des Schleifvorgangs) aus und schleifen nach dem Trocknen noch einmal fein über.

Die Ringe

Um einen sanften Übergang der Bindeseide vom Blank auf den Ringfuß zu erreichen, feilen Sie die Ringfüße an den Enden flach.

Befestigen Sie nun die Ringe auf dem Overlap derart, daß Sie

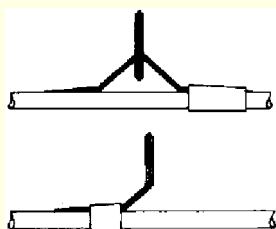

1. bei Zweifuß-Ringen einen Schenkel mit einem Klebestreifen fixieren (ebenso bei der Hakeneinhängeöse).

2. bei Einfuß-Ringen die Hälfte des Schenkels mit einem Klebestreifen fixieren.


Befestigen Sie anschließend den Spitzenring mit Uhu-Schnellfest oder mit Hilfe eines Klebestiftes in der Flucht der Laufringe und lassen den Klebstoff aushärten.



Bevor Sie mit den Bindungen beginnen, fertigen Sie aus einer monofilen Schnur (0, 0,30 - 0,40 mm) eine Schlinge von etwa 6 - 8 cm Durchmesser und legen Sie diese zusammen mit einem guten Nagelclip oder einer Rasierklinge bereit.

Beschriftung und Lackierung

Achtung! Einige unserer Blanks sind um eine optimale Aktion zu erzielen, mit eingeschobenen und verleimten Spitzenteilen versehen - vergessen Sie nicht diese ebenfalls abzubinden

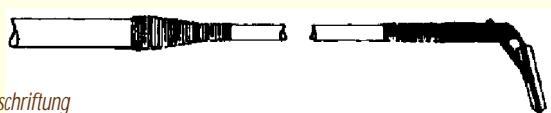

Beschriftung

Wollen Sie Ihrer Rute noch die ganz persönliche Note geben, beschriften Sie den Blank mit weißer Tusche, aufgetragen mit einer feinen Feder. Nach dem Trocknen überlackieren.



Lackierung

Behandeln Sie die Bindungen 2-3 mal mit Farbfixativ, indem Sie die Flüssigkeit mit einem feinen Haarpinsel oder dem Finger auftragen und dazwischen je etwa (30 Minuten verstreichen lassen, bis die Bindung das Fixativ aufgenommen hat. Dadurch wird erreicht, daß die Bindeseide ihre ursprüngliche Farbe bebehält und durch die Lackierung nicht nachdunkelt. Nach 24 Stunden Trockenzeit können Sie die erste Schicht Lack auftragen, dünn und gleichmäßig. 2 weitere Schichten geben Ihrer Rute dann das endgültige Finish.

Die Bindungen

Nun beginnen Sie den Bindfaden in der unten dargestellten Art anzuwinden, indem eine Hand den Faden führt und spannt, die andere den Blank dreht.

